

## Technikai Paraméterek

Test hossz	9.93 m
Vízvonal hossz	9.61 m
Teljes szélesség	3.33 m
Merülés	1.50-2.05 m
Teljes súly	4.695 kg
Tökesúly	1.250-1.650 kg
Árbóc	13.0-16.0 m
Nagyvitorla	28.0/36.1 m <sup>2</sup>
Fokvitorla	20.8/26.8 m <sup>2</sup>
Genua	28.0/36.3 m <sup>2</sup>
Drifter	60.0-80.0 m <sup>2</sup>
Blister	75.0-90.0 m <sup>2</sup>
Spinnaker	90.0-140.0 m <sup>2</sup>
Külmotor	Tohatsu/Yamaha 9.8 LE
Belmotor	Nanni 3.21 21 LE
Belmagasság	1.85 m
Befogadó képesség	10 fő
Minimális személyzet	1 fő
Boat design category	„B”/ „A”

### Hajótörzs:


Aschland anyagában oszmozisgátolt UV stabil gelcoat, többrétegű üvegszálaspoliester, színe fehér.

A fenékbordák a helybe vannak belaminálva, ez növeli a hajótörzs szilárdságát.

A hajótörzs befelé peremes, ragasztott, laminált.

### Hajódeck:

Aschland anyagában oszmozisgátolt, UV stabil gelcoat, többrétegű üvegszálaspoliester, színe fehér, anyagában csúszásgátló felülettel, Airex-el kombinált szendwich szerkezet. Laminát álmenyezettel szerelt, a rétegek közötti légrés hőszigetel.

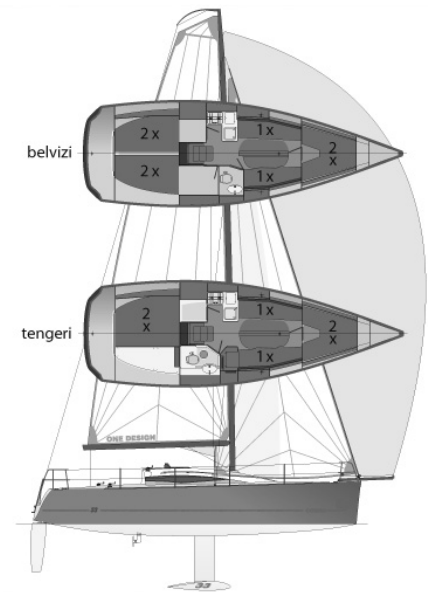

## Felszereltség

### Deck:

4 db kikötőbika  
 4 db kötélvezető  
 önürítő cockpit  
 2 db nagy zárható cockpitláda az üléseknek  
 2 db nagyméretű cockpitláda a padozaton  
 horgonykamra, kifolyóval  
 vegyipórozott tengervízálló veretek  
 orrkorlát  
 orrveret  
 relingszlopok duplasoros relinggel  
 farkorlát beülővel  
 hátsó árbócalátámasztó  
 fartükörre szerelt kormány szerkezet  
 fürdőlétra  
 kétoldali deckkapaszkodó  
 csúszásgátló  
 árbóctalpon 5 db fordító csiga  
 kór vakárbóc  
 2x3-as kötélterelő  
 2x3-as kötélfogó  
 2 db Lewmar csörló, felhúzó kötelekhez  
 2 db Lewmar csörló orrvitorlához  
 orrvitorla sín, koccsival, csigával, végekkel  
 nyitható orrkabin ablak a decken Wetus  
 3 db nyitható szalon ablak a decken Wetus  
 2 db nyitható achterkabin deckablak az előtérben  
 az előző ablakokhoz szűnyogháló van  
 2 db nyitható achterkabin cockpit oldalablak  
 2 db fix plexi szalon oldalablak  
 osztott plexi bejárati ajtó  
 plexi rejtett csúszó ajtófödém elem

### Rigg :

import, eloxált két szálingos 7/8-os árbóc, rm. acél álló, mozgó kötélzettel  
 2x2 stag feszítővel, ellendarabos lekötési pottal, test oldalra laminálva  
 forstag, deck alatt feszítővel, törzsre laminálva  
 merev reffelhető fokroller, kötélrögzítő  
 achterstag, feszítő csigáson  
 orr és nagyvitorla felhúzó  
 dirk  
 köteles alba csigáson  
 nagyvitorla alsó élkifeszítő  
 fok schott  
 nagyvitorla schott csigáson kétpontos lekötéssel

### Vitorlázat:

Contender anyagú  
 horizontál szabású, nagyvitorla,  
 horizontál szabású fokvitorla

### Világítás:

navigációs fény topp,orr,far  
 1db fuxlámpa  
 2 db szalonlámpa  
 1-1 db achterkabin lámpa  
 1-1db WC, konyhalámpa  
 12 biztosítókos műszerpanel  
 1 db12V-os dugaljál  
 1 db 100 Aó akkumulátor  
 20 A-es akkutöltő  
 cockpitben 220 V-os parti csatlakozó  
 CD radio, hangszórókkal

### Vízellátás:

150 L-es víztartály külső vízbetöltővel  
 2 db vízcsap az ivóvízrendszerben  
 szivattyús nyomásos vízrendszer  
 szeparált WC helység

### Konyha:

konyhapult előkészítés  
 inox mosogató

### Kárpitozás:

kárpitozott ülések, háttámlák  
 az oldal falakon 1 cm-es alátét szivaccsal

### Bútorzat:

tömör fa, rétegelt lemezrel  
 öt légtérű belső kialakítás  
 szeparált fuxban kétszemélyes ágy, belépő előtérrel  
 szalonban aszimmetrikus teljesértékű ágyak felhajtható háttámlával  
 szalon mindkét oldalán polc és szekrény  
 fux mindkét oldalán polc, szekrények az ágyak végében a főfalnál  
 2 db szeparált achterkabin, kétszemélyes hosszanti ágygal, előtérben polcos, akasztós szekrénnel  
 ágyak és ülések alatt tároló dobozok  
 kétoldalt lehajtható szalonsztal  
 konyhapult, felette szekrény, alatta tároló  
 jobboldalt szeparált WC helység, kézmosóval  
 fa lépcső  
 beépített motor burkolata

A fa felületek környezetbarát formaldehid mentes vízbázisú lakkal és igény esetén páccal kezeltek