

Technikai Paraméterek

Test hossz	6.60 m
Vízvonal hossz	6.15 m
Test szélesség	2.45 m
Vízvonal szélesség	1.95 m
Merülés swerttel	0.30 m/1.25 m
Merülés kiellel	1.20 m
Teljes súly	1 100 kg
Fenék ballaszt	250 kg
Swert (swenkkiel)	80 kg
Tökesúly (kiel)	350 kg
Árbóc hossz	8.75 m
Nagyvitorla s/k	11.0/13.0 m ²
Fokvitorla s/k	7.5/8.5 m ²
Genua / Belmagasság s/k	1.55/1.65 m
Megengedett befogadó képesség	6 fő
Minimális személyzet	1 fő
Boat design category	„C”

Hajótörzs:


Ashland Maxguard anyagában oszmozisgátolt UV stabil premium gelcoat, üvegszálás poliszter, színe fehér, a vízvonal anyagában színezett. A beépített álfénékekkel szendvics szerkezetet képez. A kalakítható légkamrák miatt a hajó elsüllyeszthetetlen. A fenékbordák a héjba vannak belaminálva, ez növeli a hajótörzs szilárdságát.

Hajódeck:

Ashland Maxguard anyagában oszmozisgátolt UV stabil premium gelcoat, üvegszálás poliszter, színe fehér, anyagában csúszásgátló felülettel, Airex-el kombinált szendvics szerkezet. A belső felülete a decknek topcozott.

A hajódeck műanyag állmenyezettel szerelhető, a rétegek közötti légrés hőszigetel.

A hajótörzs, a hajódeck kifelé peremes, ragasztott, laminált, végén élben topcozott.

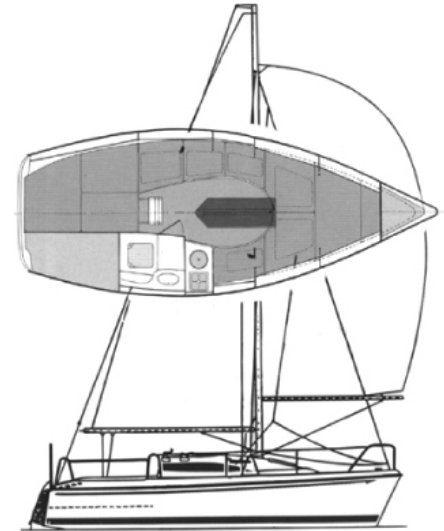

Felszereltség

Deck:

keménygumi dörzsléc
4 db kikötőbika
önürítő cockpít
2 dbzárható cockpítláda
horgonykamra, kifolyóval
vegypolirozott tengervízálló veretek
orrkorlát
orrveret
relingoszlopok egysoros relinggel
dupla oldalkorlát
farkkorlát
köztük gurtni háttámasz
fartükörre szerelt kormány szerkezet
kór rudas kormány
árbóctalpon 3 db fordító csiga
kór vakárbóc
2db2-es kötélterelő
2db2-es kötélfogó felhúzó kötelekhez
2 db Lewmar 6-ös csőrő kötélfogó kiemelővel orrvitorlához
orrvitorla sín, kocsival, végekkel
orrkabin ablak a decken Moonlight 624141M36
2 db fix plexi szalon oldal ablak
plexi osztott mattított logo-s bejárati ajtó
rejtett csúszó ajtófödém elem

Rigg :

import, eloxált egyszálings 7/8-os árbóc, egyenes véggel, rm. acél álló, mozgó kötéltettel
2x2 stag feszítővel, ellendarabos lekötési pottal, deck alatt is feszítővel, test oldalra laminálva
forstag, deck alatt feszítővel, törzsre laminálva
merev reffelhető fokroller
achterstag, feszítő csigasor
orr és nagyvitorla felhúzó
dirk
boom
köteles alba csigasor
nagyvitorla alsó élfeszítő
fok schott
nagyvitorla schott csigasor egy pontos lekötéssel

Világítás:

fehér navigációs toppfény
1db szalonlámpa
1db achterkabin lámpa
1db konyhalámpa
1db WC lámpa
4 biztosítékos ledes műszerpanel főkapcsolóval, 12V-os dugaljra
1db 45 Aó akkumulátor
villámvédelem, vakárbóc kiel összekötése rézkábelrel

Vízellátás:

50 L-es tartály

Konyha:

konyhapult előkészítés
konyhapult, felette szekrény, alatta rakodótér

Szerpált WC helység:

chemikális saját fekálatankos Porta Potti WC
piperetartó
kézmosó

Kárpitozás:

kárpit üléseken, háttámlákon
kárpit az oldalfalakon 1 cm-es szivacsalátéttel

Bútorzat:

tömör fa, rétegelt lemezzel
egylégtérű belső kialakítás
kétszemélyes fuxágy
kétoldalt szekrény a fuxpolcok végénél
szalonban egyszemélyes ágy/szélesíthető
szalon és fux mindkét oldalán polc
swertház két oldalára lehajtható asztal/ swertnél
vakárbóca szerelt cockpítba kitéhető asztal kiléni
achterkabinban kétszemélyes hosszanti ágy
ágyak és ülések alatt tároló dobozok
fa lépcső

a fa felületek környezetbarát formaldehid mentes vízbázisú lakkal és igény esetén paccal kezelték