

## Technikai Paraméterek

Teljes hossz	9.40 m
Test hossz	9.00 m
Vízvonal hossz	8.40 m
Teljes szélesség	2.95 m
Vízvonal szélesség	2.40 m
Merülés swerttel	0.40 / 1.75 m
Merülés kiellel	1.40 m
Teljes súly	3 100 kg
Fenek balaszt	900 kg
Swert (swenkkiel)	100 kg
Tökesúly (kiel)	8 -1 000 kg
Árbóc hossz swert/kiel	11.5 / 12.5 m
Nagyvitorla swert/kiel	24.0-28.0 m <sup>2</sup>
Fokvitorla swert/kiel	15.0-18.0 m <sup>2</sup>
Genua swert/kiel	22.0 / 26.0 m <sup>2</sup>
Driffter	40 m <sup>2</sup>
Blíster	50 m <sup>2</sup>
Spinnaker	55 m <sup>2</sup>
Belmotor	Nanni Diesel 2.50 HE 14LE
Külmotor	Yamaha 8 CMHL 8 LE
Belmagasság	1.85 m
Megengedett befogadó képesség	10 fő
Minimális személyzet	1 fő
boat design category	„B”

### Hajótörzs:


Aschland anyagában oszmozisgátolt UV stabil gelcoat, Üvegszálás poliester, színe fehér, a vízvonal anyagában színezett. A beépített álfénékkal sandwich szerkezetet képez. A kalakítható légkamrák miatt a hajó elsüllyeszthető. A fenék bordák a héjba vannak belaminálva, ez növeli a hajótörzs szilárdságát.

### Hajódeck:

Aschland anyagában oszmozisgátolt, UV stabil gelcoat, üvegszálás poliester, színe fehér, anyagában csúszásgátló felülettel, Airex-el kombinált sandwich szerkezet. A deck belső felülete topcozott.

A hajódeck műanyag állmenyezettel szerelhető, a rétegek közötti légrés hőszigetel.

A hajótörzs, a hajódeck kifelé peremes, ragasztott, laminált, végén élben topcozott.

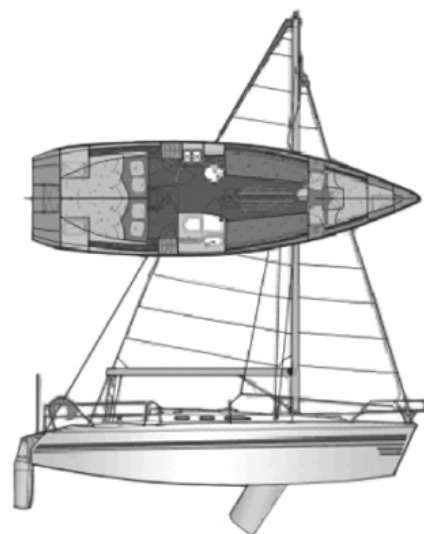

## Felszereltség

### Deck:

eloxált alumínium dörzsléc, szegecselt  
4 db kikötőbika  
önüritős cockpit  
3 dbzárható cockpitláda  
zárható horgonykamra, kifolyóval  
vegypólirozott tengervízálló veretek  
orkorkorlát, orrveret  
relingoszlopok egysoros relinggel  
dupla oldalkorlát  
farkkorlát  
köztük gurnti háttámasz  
fartükörre szerelt tönkcsöves kormány szerkezet  
kór rudas kormány  
fürdőlétra  
árbóctalpon 3 db fordító csiga  
kór vakárbóc  
2x2-as kötélterelő (Easy)  
2x2-as kötélfogó (Easy mini 3-as)  
2 db Lewmar csörlő, felhúzó kötelekhez  
2 db Lewmar csörlő, kötélfogó kiemelővel orrvitorlához  
orrvitorla sín, kocsi, végekkel  
orkabin ablak a decken Moonlight 625050M36  
szalonablak a decken Moonlight 624532M36  
2 dbfix szalon plexi oldalablak  
plexi osztott mattított logo-s bejárati ajtó  
rejtett csúszó ajtófödém elem

### Rigg :

import, eloxált egyszálalagos 7/8-os árbóc, egyenes véggel, rm. acél álló, mozgó kötélzettel  
2x2 stag feszítővel, ellendarabos lekötési pottal, deck alatt is feszítővel, test oldalra laminálva  
forstag, deck alatt feszítővel, törzsre laminálva  
merek reffelhető fokroller  
achterstag, feszítő csigasor  
orr és nagyvitorla felhúzó  
dirk  
boom  
köteles alba csigasor  
nagyvitorla alsó élkifeszítő  
fok schott  
nagyvitorla schott csigasor egy pontos lekötéssel

### Világítás:

navigációs fény topp,orr,far  
1db fuxlámpa  
1db szalonlámpa  
1-1db achterkabin lámpa  
1-1db WC, konyhalámpa  
6 biztosítékos ledes műszerpanel főkapcsolóval, 12V-os dugaljjal, ledes töltésvisszajelzővel  
1db 60 Aó akkumulátor  
villámvédelem, vakárbóc kiel összekötése rézkábelrel

### Vízellátás:

50 L-es tartály

### Konyha:

konyhapult, műanyag mosogatóval  
felette szekrény, alatta rakodótér

### Kárpitozás:

kárpit üléseken, háttámlákon  
kárpit az oldalfalakon 1 cm-es alátét szivaccsal

### Bútorzat:

fehérkőris tömör fa, rétegelt lemezzel  
két vagy öt légterű belső kialakítás  
fuxban kétszemélyes ágy  
szalonban szimmetrikus teljesértékű ágyak  
szalon és fux mindkét oldalán polc  
30-as kétszemélyes keresztágy az achterban  
31-es 2 dbseparált achterkabin 2x2 személyes hosszanti ágygal, szekrényrel  
ágyak és ülések alatt tároló dobozok  
két oldalra lehajtható szalonszta  
konyhapult, felette szekrény, alatta tároló  
jobb oldalt szeparált WC helyiség, kézmosóval  
fa lépcsőként a beépíthető motor burkolata szolgál  
A fa felületek környezetbarát formaldehid mentes vízbázisú lakkal és igény esetén páccal kezelték